

- ŚCIANA WEWNĘTRZNA (h=2,10m)
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
 - reprofiliacja ścian (wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięć, gruntowanie
 - okładzina ścienna z płytek ceramicznych

- ŚCIANA WEWNĘTRZNA (powyżej h=2,10m)
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
 - reprofiliacja ścian (wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięć)
 - zaprawa cem. z gruntowaniem podłoża
 - warstwa wierzchnia gładzie cementowe + malowanie

- PODŁOGA (posadzka z płytek gresowych)
- przygotowanie podłoża betonowego / oczyszczenie z odtuszczeniem
 - reprofiliacja podkładu (wyrównanie, zaprawianie rys, pęknięć i dyktacji)
 - gruntowanie z wykonaniem izolacji z folii w płynie
 - płytki gresowe na zaprawie klejowej + okładzina postumentu

- SUFIT
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
 - sufit podwieszany z płyt akustycznych Knauf Cleaneo perf 12,5mm na stelażu systemowym podwójnym
 - gruntowanie + malowanie


- ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
 - wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięć/nowy tynk cem. wap
 - gładzie cem. z gruntowaniem + malowanie

- ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
 - uzupełnienie rys i tynków po demontażu
 - gruntowaniem + malowanie


- PODŁOGA (posadzka z płytek gresowych)
- przygotowanie podłoża betonowego / oczyszczenie


- SUFIT
- istniejąca okładzina z płyt akustycznych do oczyszczenia
 - gruntowanie + malowanie

Przekrój C-C

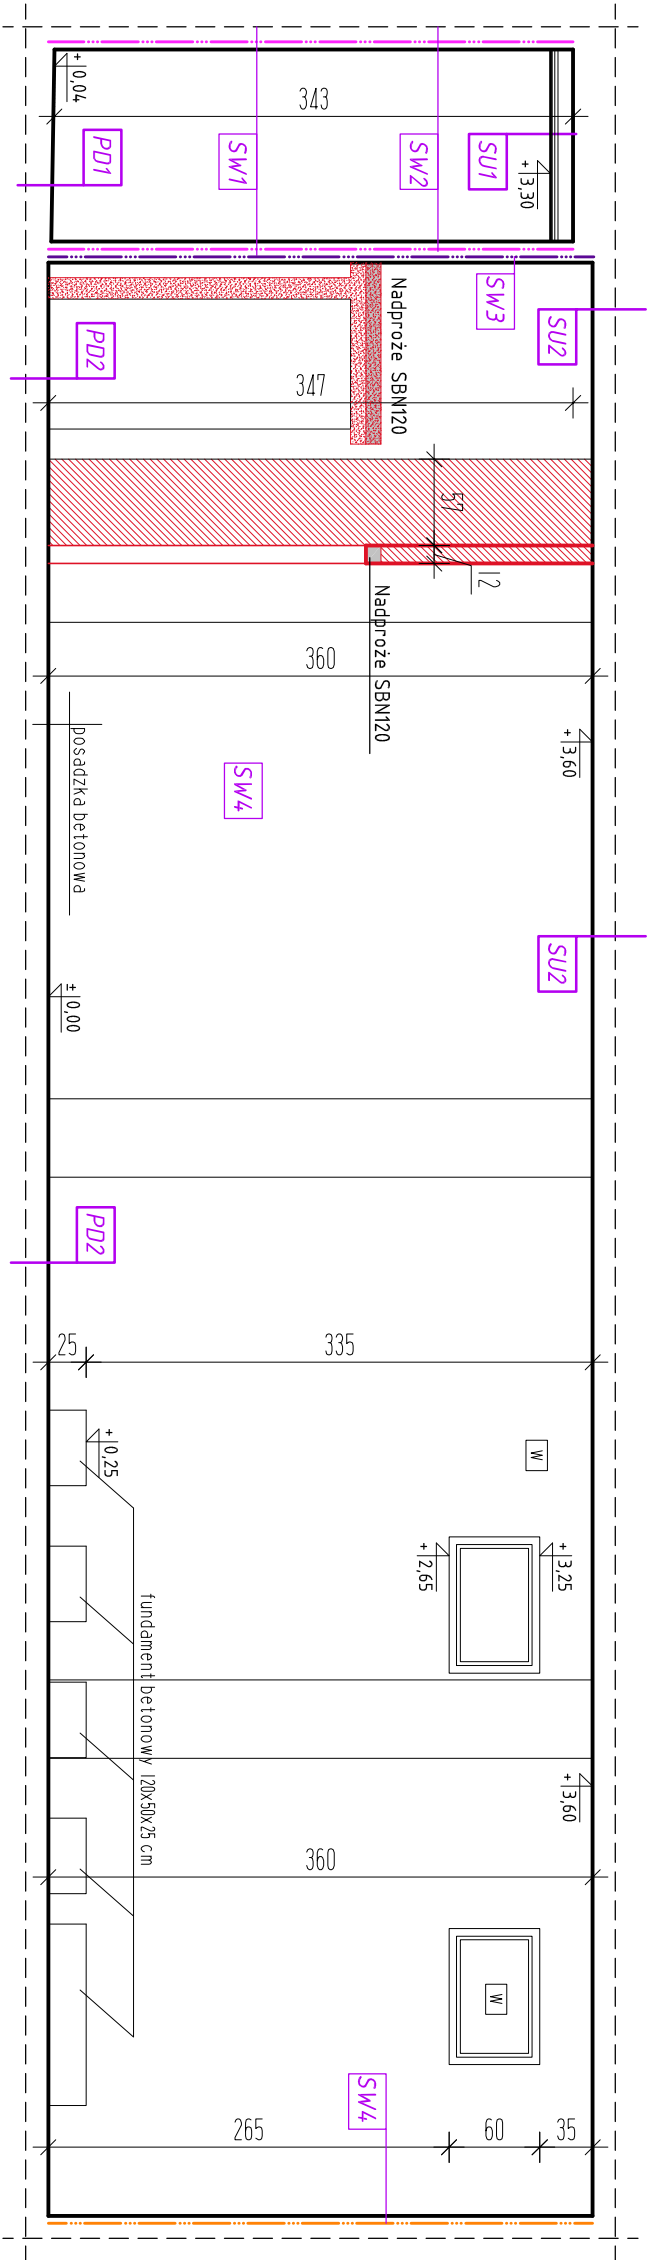

Przekrój B-B

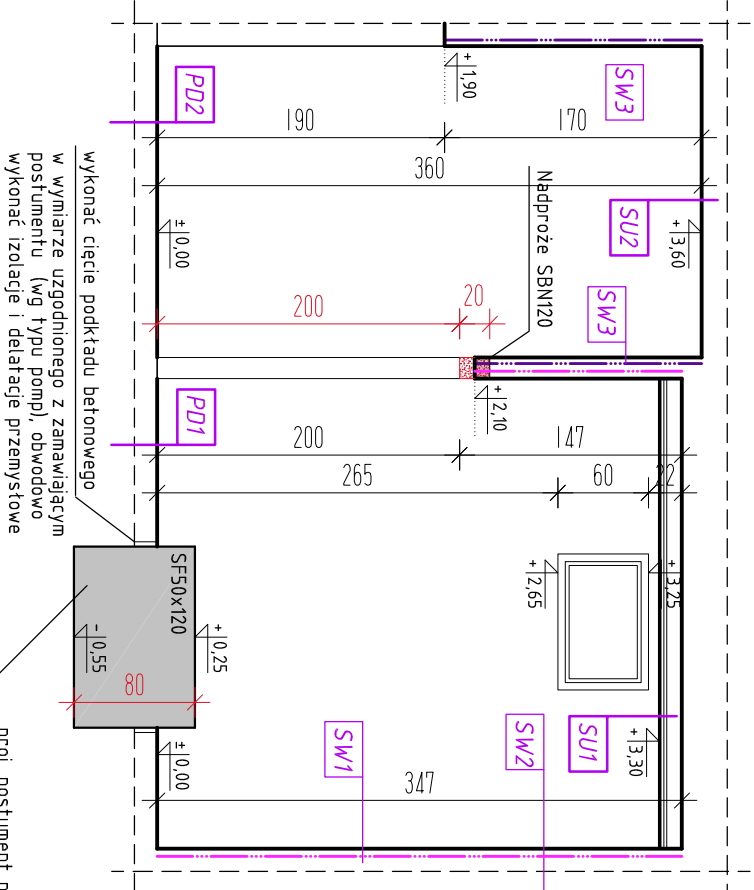

67-200 Głogów, ul. Grodzka 4		tel. 608694496 tel/fax 76 852-16-22		www.proma-bud.pl	
		AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTYWNA		Branża:	
PROMA-BUD		BUDOWLANA		P2	
Kosztorysowanie		Nr rys.		Skala:	
Obiekt:		Pomieszczenie hydroforu w budynku wielorodzinnym		Proj. nr: 1717/2017	
Lokalizacja:		Głogów, ul. Stawna		Stadium:	
Nazwa rysunku:		PRZĘKROJE A-A, B-B, C-C		Data:	
Projektant:		mgr inż. Adam Mordarski		Upr. bud.	
				Podpis:	
				74/005/10	
				spec. konstr.-bud.	