



Urząd Miejski w Głogowie

Wydział Inwestycji i Dróg

Dział Nadzoru Inwestycyjnego

67-200 Głogów, Rynek 10

Biuro Obsługi Mieszkańca tel. 76/ 7265-400, 7265-501 do 504, fax 76/ 7265-599

www.glogow.pl e-mail: prezydent@glogow.um.gov.pl

Głogów, dn. 06.12.2018r.

Neon

ul. Bór 180

42-202 Częstochowa

WIID.DNI.7011.1.40.2018

Dot.: Wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej dla budynku Hospicjum przy ul. Paulinów w Głogowie na działce nr 527 obręb 0018 „Kopernik”

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 26.11.2018r. w w/w sprawie, Wydział Inwestycji i Dróg - Dział Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Głogowie informuje, że:

- 1) Wody deszczowe należy odprowadzić do sieci kanalizacji kd300 zlokalizowanej w ul. Tarnopolskiej za pośrednictwem studni rewizyjnej o rzędnych 121,89/118,37 lub do sieci kanalizacji deszczowej kd500 zlokalizowanej w ul. Lwowskiej za pośrednictwem studni rewizyjnej 114,37/112,16. Miejsca włączenia zaznaczono kolorem zielonym na mapie poglądowej oraz mapach szczegółowych.
- 2) Z uwagi na ograniczone możliwości przepustowe w/w sieci kanalizacji deszczowej, w celu ograniczenia spływu wód deszczowych na projektowanych przyłączach należy zastosować retencję. Przy doborze regulatora przepływu należy uwzględnić maksymalny przepływ wód deszczowych w wysokości 2,0 l/s.
- 3) Dobrany system odprowadzania wód deszczowych powinien obejmować wszystkie wody opadowe z projektowanego terenu tj. wody z dachu budynku, terenów utwardzonych z wyszczególnieniem chodników, miejsc postojowych, dojazdów i pozostałych terenów utwardzonych – do uzgodnienia technicznego na Projekcie Zagospodarowania Terenu oznaczyć poszczególne rodzaje odwadnianych nawierzchni wraz z ich powierzchniami, a w części opisowa winna zawierać obliczenia ilości wód opadowych, które będą odprowadzane do w/w sieci kanalizacji deszczowej.
- 4) Dobór rur w przyłączy kan. deszczowej należy dokonać według kryterium ich trwałości i wytrzymałości na obciążenia statyczne i dynamiczne, przy uwzględnieniu warunków pracy i posadowienia projektowanego kanału.

- 5) Ścieki odprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej muszą być zgodne z określeniami zawartymi w ust. 2 w art. 9 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwiec 2001 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U.2017 poz. 328)
- 6) W przypadku gdy jakość wprowadzanych ścieków do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie będzie odpowiadała parametrom zawartym w w/w ustawie, należy na przyłączy zabudować urządzenia podczyszczające wprowadzane do sieci kanalizacyjnej ścieki,
- 7) Przed przystąpieniem do prac prowadzonych w pasie drogowym należy uzyskać zgodę od właściciela drogi na zajęcie pasa drogowego.
- 8) Na wykonanie przyłącza opracować Projekt Budowlany, który podlega uzgodnieniu z Wydziałem Inwestycji i Dróg - Dział Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Głogowie.
- 9) Ze względu na możliwość wystąpienia kolizji projektowanego przyłącza z innymi urządzeniami infrastruktury podziemnej sugerujemy omawiany projekt złożyć na Naradę Koordynacyjną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Głogowie.
- 10) Wykonane przyłącze w oparciu o uzgodniony Projekt Budowlany, podlega odbiorowi przed zasypką przez Wydział Inwestycji i Dróg - Dział Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Głogowie.
- 11) O gotowości do odbioru przed zasypką należy poinformować przedstawiciela Wydziału Inwestycji i Dróg - Działu Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Głogowie telefonicznie lub pisemnie z dwu dniowym wyprzedzeniem (2 dni robocze)
- 12) Na dzień odbioru końcowego przygotować inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
- 13) W odbiorze końcowym uczestniczyć będzie przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Dróg - Działu Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Głogowie.
- 14) O gotowości do odbioru końcowego należy poinformować przedstawiciela Wydziału Inwestycji i Dróg - Działu Nadzoru Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Głogowie telefonicznie lub pisemnie z trzy dniowym wyprzedzeniem (3 dni robocze)
- 15) WTP jest ważne trzy lata od daty wydania.

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Inwestycyjnego


Anna Bronakowska

Załączniki:

- 1) Mapa sytuacyjna z zaznaczonym miejscem włączenia kanalizacji deszczowej
- 2) Mapa szczegółowa z zaznaczonym miejscem wpięcia do sieci kanalizacji deszczowej kd300 zlokalizowanej w ul. Tarnopolskiej
- 3) Mapa szczegółowa z zaznaczonym miejscem wpięcia do sieci kanalizacji deszczowej kd500 zlokalizowanej w ul. Lwowskiej

Otrzymują:

- 1) Adresat.
- 2) a/a
- bb

Sprawę prowadzi: Bartłomiej Burda, tel. 76/ 7265-526, e-mail: bburda@glogow.um.gov.pl

Ant B. Burda

Od Wydziału

Wzrostu i Kształtu - 

200 GROSS, Rynek 10

2006 Dec 1704

2017

177.75

288

278 ☆

8

713,065

0212

5075-1

11397
11037

10

ANN—
TIO 150
JUL 17 1950

LP-Portal - Miasto Głogów

www.lehmann-partner.nl

Anna Bronakowska	2018-12-06 10:55:59
------------------	---------------------

URZĄD MIEJSKI
67-200 Głogów, Rynek 10
WYDZIAŁ INWESTYCJI I DROG


Przebieg linii inwestycyjnej

Załącznik nr 2 do projektu nr WI.0-0-1.30.01.240.2018

20.12.2018 r.

B. Bud.

KIEROWNIK
Działu Nadzoru Inwestycyjnego
Anna Bronakowska

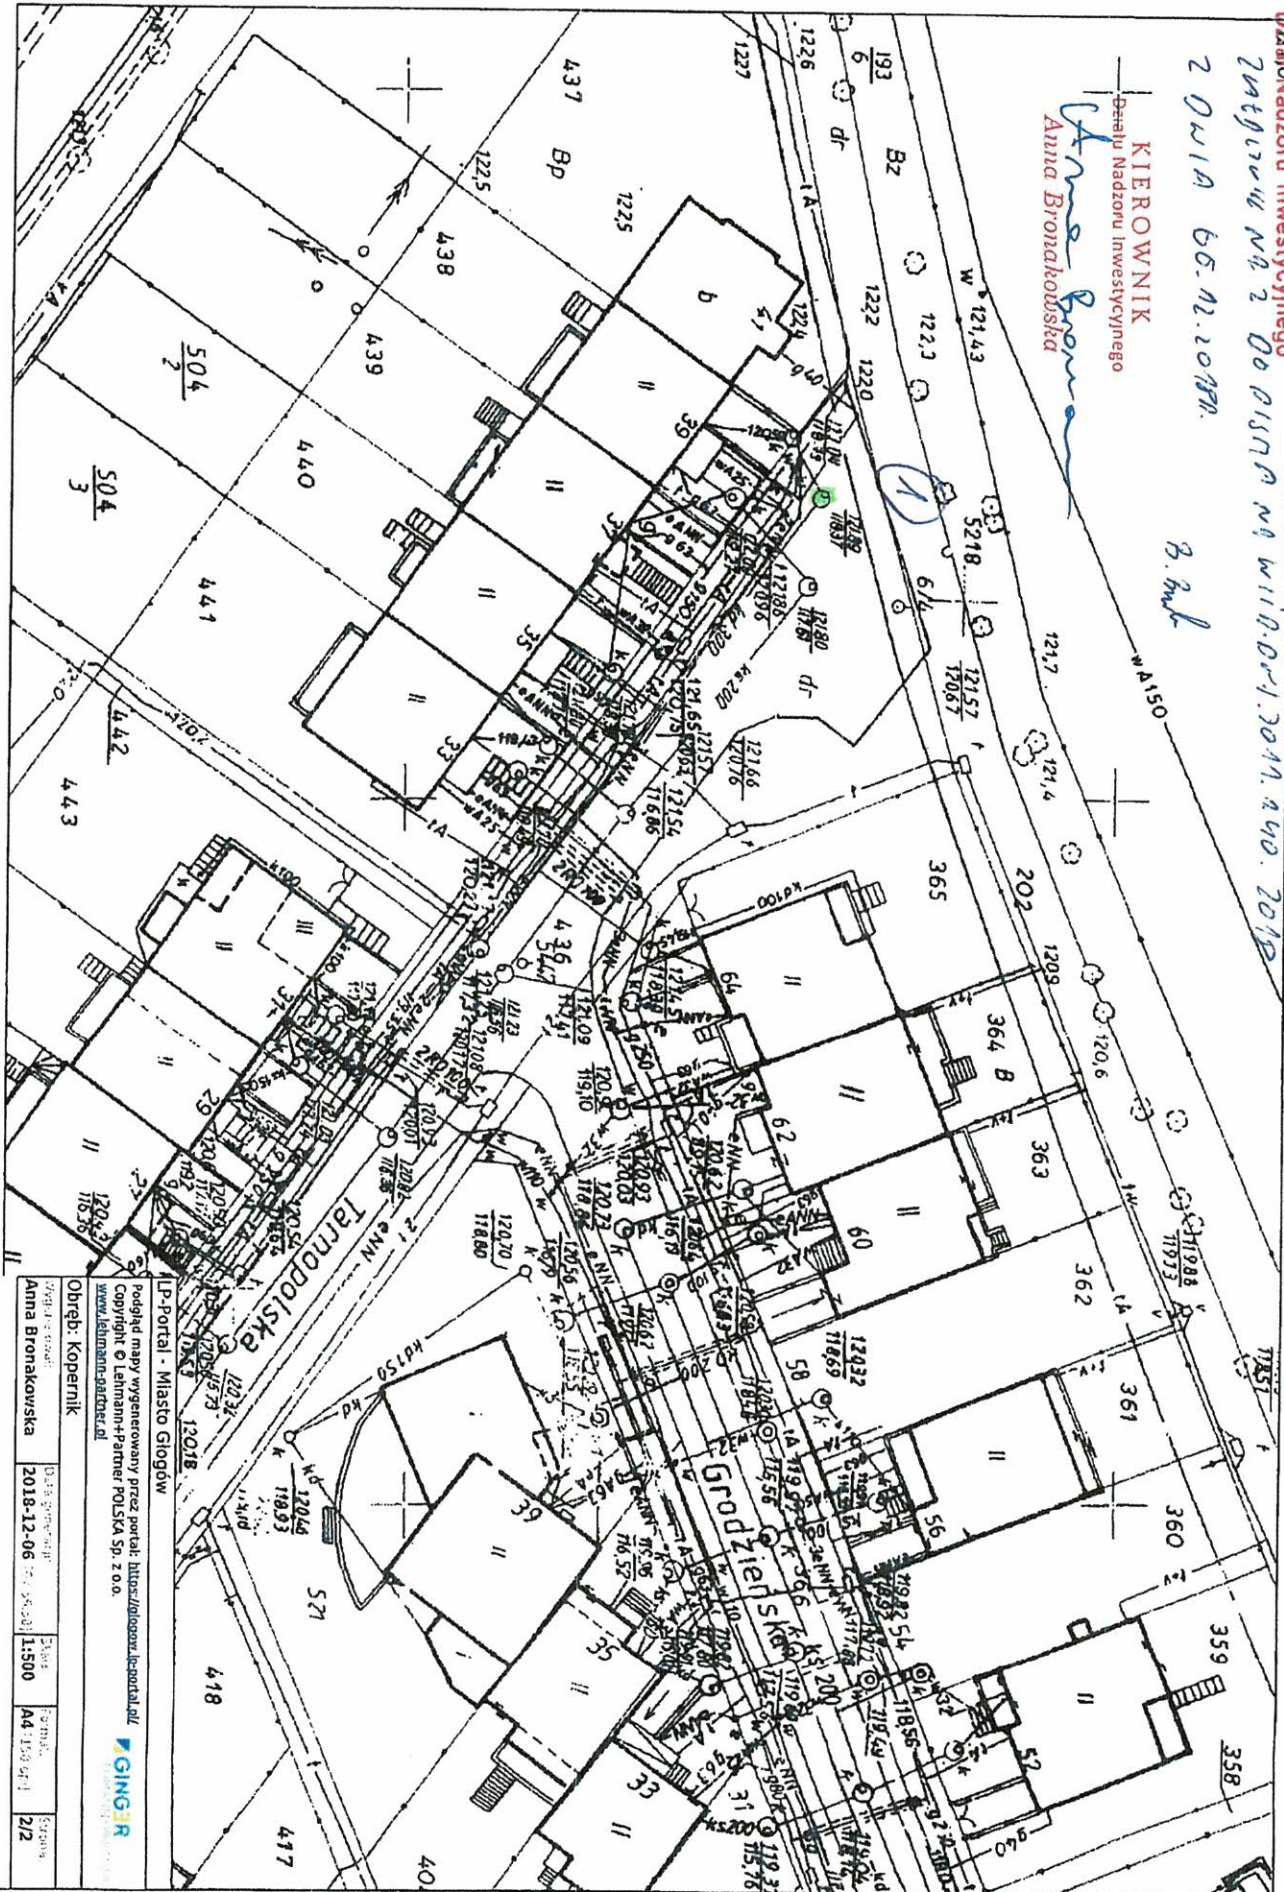

Obręb: Kopernik		Data wydania:		Dział		Forma		Strona	
Anna Bronakowska		2018-12-06		1:500		A4		2/2	
IP-Portal - Miasto Głogów		Podział mapy wygenerowany przez portal: https://lokalizacje.ipportal.pl		Copyright © Lehmann+Partner POLSKA Sp. z o.o.					
		www.lehmann-partner.pl							